

PFOSTEN UND ZUBEHÖR

RUNDE PFOSTEN Ø 102 MM

Ein komplettes Sortiment von runden Pfosten Ø 102 mm mit 1 bis 4 Richtungen.


Die Pfosten zum Aufdübeln sind für einen Einsatz mit nicht öffnenden Abtrennungen vorgesehen. Sie müssen auf eine angepasste Betonplatte montiert werden. Wir empfehlen also den Gebrauch von fachgerecht dosiertem Beton und eine mindest Stärke von 15 cm. Die Montage des verstärkten Pfostens zum Aufdübeln muss mit 4 mechanischen Ø 16 mm Dübeln erfolgen. Der Einsatz dieses Pfostens ist mit öffnenden Abtrennungen oder Gittern von maximal 4 bis 5 m Länge möglich.

| Runde Pfosten Ø 102 mm und Zubehör | | | | |
|--|--------------------|-------|---------------|-------------|
| Bezeichnung | Art-Nr. | Verp. | Gewicht in kg | Pr. o. Mwst |
| Eimer 1 kg Bitumen-Anstrich für einbetonierte Pfosten | 112 19 09 | | | |
| Eimer 5 kg Bitumen-Anstrich für einbetonierte Pfosten | 112 19 11 | | | |
| Pfosten Ø 102 mm – Wandstärke 4 mm* | | | | |
| Pfosten ohne Befestigungen zum Einbetonieren | H.2,13 m 115 21 07 | | 21 | |
| Pfosten ohne Befestigungen zum Aufdübeln | H.1,68 m 115 21 08 | | 20 | |
| Pfosten ohne Befestigungen verlängert | H.2,51 m 115 21 51 | | 24 | |
| Pfosten ohne Befestigungen verlängert zum Aufdübeln | H.1,98 m 115 21 53 | | 23 | |
| Pfosten 1 Richtung. | H.2,13 m 115 21 09 | | 22 | |
| Pfosten 2 Richtungen in Winkel | H.2,13 m 115 21 11 | | 24 | |
| Pfosten 2 Richtungen gegenüber | H.2,13 m 115 21 13 | | 24 | |
| Pfosten 3 Richtungen. | H.2,13 m 115 21 15 | | 24,5 | |
| Pfosten 4 Richtungen | H.2,13 m 115 21 16 | | 25 | |
| Dichtungsstopfen orange für Pfosten Ø 102 mm | 115 21 24 | | 0,2 | |
| Einzelne Gegenplatte Wandstärke 8 mm für Pfosten zum Aufdübeln | 115 21 54 | | 2,6 | |
| Bodenhülse mit Vierteldrehung für Pfosten 2,13 m | 115 21 43 | | 5 | |
| Runder Hülsendeckel | 115 21 27 | | 1 | |
| Bolzen mit Kette, einzeln | 115 21 45 | | 0,2 | |
| Befestigungsschiene mit Laschen | 115 21 63 | | 9 | |
| Pfosten Ø 102 mm – Verstärkte Wandstärke 5 mm | | | | |
| Pfosten ohne Befestigungen verlängert zum Einbetonieren, verstärkt H. 2,51 m | 115 21 06 | | 28,5 | |
| Pfosten ohne Befestigungen zum Einbetonieren, verstärkt H. 2,13 m | 115 21 10 | | 27,3 | |
| Pfosten ohne Befestigungen zum Aufdübeln, verstärkt H. 1,68 m Bodenplatte 200 x 200 mm | 115 21 52 | | 26 | |






für Anbau von Gittern auf vier oder fünfröhriigen Gittern Ø 60,3 mm


Wichtig: verzinktes Material und Stahl können von Silage, Mist und Kriechstrom zerstört werden. Deshalb muss unbedingt vor dem Einsatz und dann regelmäßig das untere Teil der Pfosten mit einem Bitumen-Anstrich wie Blackson (Art-Nr. 112 19 09/11) geschützt werden. Die Gebäude müssen auch unbedingt eine gute Erdung erhalten.



Ermöglicht eine Vierteldrehung des Pfostens



Gegenplatte allein
115 21 54

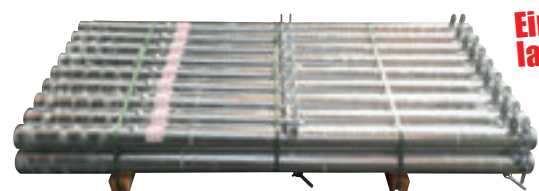

Einfach zu lagern!

DIE MODULE VERMEIDEN MAURERARBEITEN

Info

TECHNISCHER VORTEIL
SICHTBARKEIT, SCHUTZ UND PERFERKE INTEGRATION DER TRÄNKE IN DIE EINRICHTUNG

EINFACHES MODUL
Für kippbare POLYBAC 30 M oder POLYTHERME 40 M mit Schale oder Ball.

DOPPELTES MODUL
Für kippbare POLYBAC 75 M oder POLYTHERME 75 M mit 2 Schalen oder 2 Bällen oder rechteckige POLYBAC 175 M.

Patentiert

| Bezeichnung | Art-Nr. | Verp. | Gewicht in kg | Pr. o. Mwst |
|-----------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| Einfaches Modul | 115 21 91 | | 29 | |
| Doppeltes Modul | 115 21 93 | | 35 | |



VIERKANTPFOSTEN Ø 90 MM

| Vierkantpfosten 90 mm - Wandstärke 4 mm | | | | |
|--|-----------|-------|---------------|-------------|
| Bezeichnung | Art-Nr. | Verp. | Gewicht in kg | Pr. o. Mwst |
| Vierkantpfosten ohne Befestigungen - H 2,10 m | 115 23 01 | | 24 | |
| Vierkantpfosten ohne Befestigungen - H 2,50 m | 115 23 03 | | 28 | |
| Vierkantpfosten ohne Befestigungen 90 mm H. 1,70 m zum Aufdübeln | 115 23 05 | | 18 | |
| Vierkantdichtungsstopfen 88 mm für Vierkantpfosten 90 mm | 115 23 07 | | 0,2 | |
| Vierkantbodenhülse 100 mm für Vierkantpfosten 90 mm | 115 23 11 | | 4 | |
| Vierkanthülsendeckel | 115 23 13 | | 1,1 | |



Ein komplettes Sortiment von Vierkantpfosten und Zubehör 90 mm.

Besonders passend bei dem Gebrauch mit Großvieh.

