

4- UND 5-ROHRIGE HAUPTTEILE Ø 60,3mm 3-ROHRIGE HAUPT- UND EINSCHUBTEILE Ø 60,3 mm




4- UND 5-ROHRIGE HAUPTTEILE FÜR TORE UND ABTRENNUNGEN Ø 60,3 MM

Die Befestigungszwischenachse entspricht den Standardabmessungen des Marktes.

Als Tor mit einem Doppelriegel ausgerüstet, das in die Achse der Streben gelenkt wird. Im Gegenteil zu den seitlich versetzten Systemen gibt es keine Verletzungsgefahr für die Tiere. Dieses System ermöglicht auch eine sichere Verriegelung in der Achse der Pfosten mit spezifischen Laschen oder Schellen.

Nutzen Sie die technischen Empfehlungen unserer Spezialisten im Rahmen der Einrichtung von Tierzuchtgebäuden

Bilden Sie sich Ihre eigene Einrichtung dank unserer spezialisierten Software

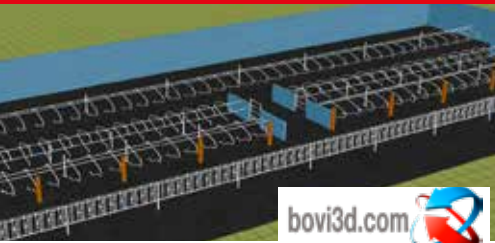

bovi3d.com



Die Markierung der Gitterlänge ist auf dem Befestigungsflacheisen des Hauptteiles des Gitters gestanzt.




Ästhetische und robuste Enderbeit unserer Einschubteile von Gittern.



Montage der abgerundeten Zwischenstreben auf den Hauptstreben der Gitter.


5-ROHRIGES HAUPTTEIL

Markierung der Gitterlänge

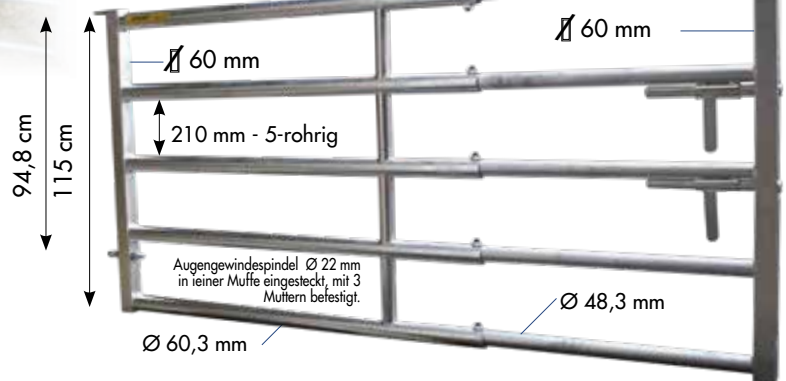

Ausführung mit Doppelriegel abgebildet

4-ROHRIGES HAUPTTEIL

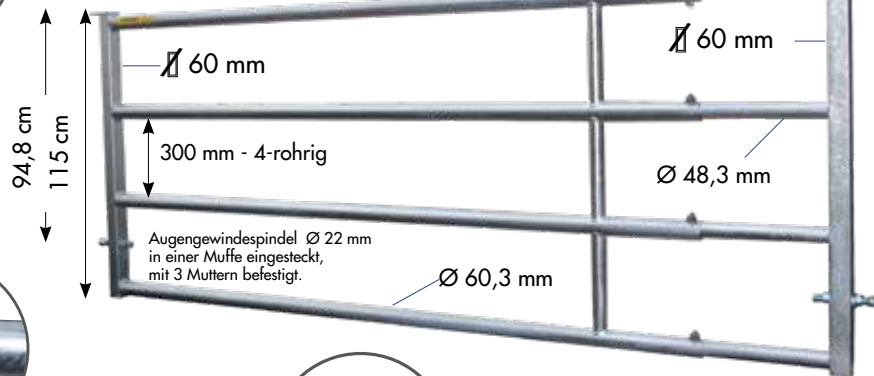

Ausführung Abtrennung abgebildet



Sperrung der Streben mittels Kammerschrauben.

Bezeichnung	Art-Nr.	Verp.	Gewicht in kg	Pr. o. MwSt
5-rohrige Hauptteile Ø 60,3 mm				
Hauptteil 0,90 m / 2 m Länge 585 mm	115 17 00	6	16	
Hauptteil 1,2 m / 2,3 m Länge 865 mm	115 17 02	6	25	
Hauptteil 2 m / 3 m	115 17 01	12	37	
Hauptteil 3 m / 4 m	115 17 03	12	56	
Hauptteil 4 m / 5 m	115 17 05	12	78	
Hauptteil 5 m / 6 m	115 17 07	12	102	
Hauptteil 6 m / 7 m	115 17 09	6	125	

Bezeichnung	Art-Nr.	Verp.	Gewicht in kg	Pr. o. MwSt
4-rohrige Hauptteile Ø 60,3 mm				
Hauptteil 0,90 m / 2 m Ø 60,3 mm Länge 585 mm	115 18 00	6	14	
Hauptteil 1,2 m / 2,3 m Ø 60,3 mm Länge 865 mm	115 18 02	6	22	
Hauptteil 2 m / 3 m	115 18 01	12	34	
Hauptteil 3 m / 4 m	115 18 03	12	46	
Hauptteil 4 m / 5 m	115 18 05	12	65	
Hauptteil 5 m / 6 m	115 18 07	12	81	
Hauptteil 6 m / 7 m	115 18 08	6	97	

Bezeichnung	Art-Nr.	Verp.	Gewicht in kg	Pr. o. MwSt
3-rohrige Hauptteile Ø 60,3 mm				
Hauptteil 2 m / 3 m	115 16 01	6	29	
Hauptteil 3 m / 4 m	115 16 03	6	41	
Hauptteil 4 m / 5 m	115 16 05	6	54	
Hauptteil 5 m / 6 m	115 16 07	6	68	

Bezeichnung	Art-Nr.	Verp.	Gewicht in kg	Pr. o. MwSt
3-rohrige Einschubteile Ø 60,3 mm				
Als Abtrennung L. 1815 mm	115 16 11	6	23	
Einschubteil mit automatischen Riegel L. 1775 mm	115 16 13	6	23	


Die Längen der Einschubteile entsprechen der Befestigungsachse.

Sie können zur Bildung von Paddocks für Pferde genutzt werden, wenn diese an eine solche Umzäunung gewöhnt sind. Die Pferde nicht ohne Aufsicht lassen. Wenn nötig die scharfe Kanten (Schellen, Einstellschrauben...) schützen.



3-ROHRIGE HAUPT- UND EINSCHUBTEILE

Diese 3-rohrige Tore und Abtrennungen werden zur Bildung von Gängen gebraucht. Sie passen zur Milchrinderhaltung.

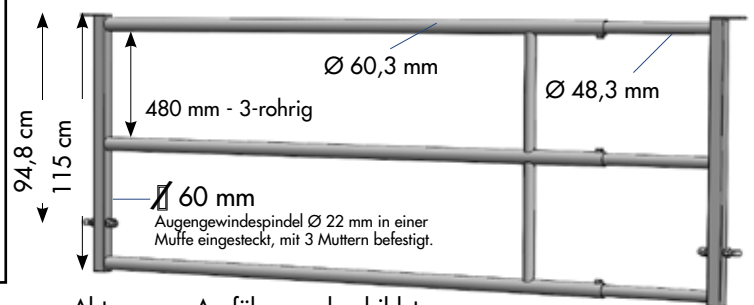

Abtrennung Ausführung abgebildet