

# NEUES WIEGEEINHEIT SORTIMENT

## PASDELOU **Speziell für die Zucht entworfen!**

**Pasdelou**  
Behandlung Wiegen

Art-Nr	Bezeichnung	Tiefe in cm	Länge in m	Höhe in cm	Einzelpreis in € o. Mwst.
<b>PASDELOU WIEGETECHNIK - WIEGEEINHEIT PAKET MIT WIEGESTÄBEN</b>					
PG100 16 01	P01 PASDELOU Wiegeeinheit mit internationaler Stromversorgung	11,5	27	25	
PG100 16 05	P05 PASDELOU Wiegeeinheit mit internationaler Stromversorgung und 8 Gb USB-Stick	11,5	27	25	
PG100 16 11	P01 PASDELOU Wiegeeinheit Paket mit 2 Wiegestäben Länge 0,94 m und 1 batteriegespeisten 12 oder 24 V Stromversorgungskabel				
PG100 16 13	P01 PASDELOU Wiegeeinheit Paket mit 2 Wiegestäben Länge 0,65 m und 1 batteriegespeisten 12 oder 24 V Stromversorgungskabel				
PG100 16 17	P05 PASDELOU Wiegeeinheit Paket mit 2 Wiegestäben Länge 0,94 m und 1 batteriegespeisten 12 oder 24 V Stromversorgungskabel				
PG100 16 19	P05 PASDELOU Wiegeeinheit Paket mit 2 Wiegestäben Länge 0,65 m und 1 batteriegespeisten 12 oder 24 V Stromversorgungskabel				

### P01 UND P05 PASDELOU WIEGEEINHEITEN

Seit 3 Jahren investiert das Unternehmen PASDELOU massiv in die Forschung und Entwicklung, um sein speziell für Züchter **entworfenen Wiegetechnik Sortiment zu entwickeln**. So kann Ihnen PASDELOU jetzt sein neues Sortiment intuitiver, benutzerfreundlicher und technologisch ausgereifter Wiegeeinheiten anbieten:

- Einer der umfangreichsten P05 Wiegeeinheit am Markt. Sie kann mit den Automaten von intelligenten pneumatischen und automatischen Fang- und Behandlungsständen austauschen.
- Eine extrem wettbewerbsfähige P01 Wiegeeinheit der Mittelklasse mit technischen Möglichkeiten, die von Züchtern geschätzt werden, wie z.B. die Speicherung der Wiegedaten.

**WICHTIG** Unsere Wiegeeinheiten mit (15x8,5 cm großem) Farbdisplay erfüllen die IP54 Norm.  
Serienmäßige Grundausstattung:

- 1 Transformator-Netzteil mit 100/230 V Eingangsspannung und 12/24 V Ausgangsspannung und austauschbaren Steckern für den internationalen Gebrauch. Sie können auch mit unserem optionalen, batteriegespeisten 12 oder 24 V Stromversorgungskabel versorgt werden (PG100 16 21).
- Magneten auf der Rückseite und Wandbefestigungsblech.



P05 mit dem Automaten eines automatischen und intelligenten Fangstandes verbunden



**Neu**

### P01 PASDELOU WIEGEEINHEIT

#### BETRIEB UND DATENERFASSUNG:

- 2 Wiegemodi: manuell (der Züchter löst die Gewichtsspeicherung aus) und automatisch (Die Einheit speichert das Gewicht ohne Eingreifen des Züchters)
- Automatisches On/Off Nullstellung
- 3 Wiegegenauigkeiten: fein, Standard und schnell
- Verwaltung der Speicherung der Wiegedaten.
- Angabe des Gesamtgewichts seit dem Einschalten

- Die Wiegestäbe sind separat zu bestellen.



**Neu**



### P05 PASDELOU WIEGEEINHEIT

#### BETRIEB UND DATENERFASSUNG:

- 3 Wiegemodi: manuell (der Züchter löst die Gewichtsspeicherung aus), automatisch (Die Einheit speichert das Gewicht ohne Eingreifen des Züchters) und automatisch mit Automat (der Automat verwaltet den mechanisierten Stand in Verbindung mit Nullstellung völlig autonom). Siehe Sortierverwaltung.
- Automatische On/Off Nullstellung
- 3 Wiegegenauigkeiten: fein, Standard und schnell
- Dem Gewicht kann eine visuelle und/oder elektronische Ohrmarke zugewiesen werden
- Berechnung der durchschnittlichen täglichen Gewichtszunahme
- Maximal sichtbare Wiegesitzungen: 256
- Maximal sichtbare Wiegen: 40.000
- Verwaltung der Speicherung der Wiegedaten.
- Komplette Statistiken nach Tieren und Sitzungen: mittl., max., min.,....

**Wachstumskontrolle**

#### SORTIERVERWALTUNG:

- Wiegeeinheit kompatibel mit dem Automaten der automatischen Sortierstände
- Anzahl gesteuerten Sortiergängen: 3 (links, rechts und vorne)
- Mögliche Sortierung nach Gewicht
- Mögliche Sortierung nach durchschnittlichen täglichen Gewichtszunahme
- Mögliche Sortierung nach visueller und/oder elektronischer Ohrmarkenliste

#### KONNEKTIVITÄT

- Anschluss eines RFID-Lesegerätes per Bluetooth oder per Kabel\*
- Anschluss eines Druckers per Bluetooth oder per Kabel\*
- Import und Export von Daten auf einen Standard-USB-Stick. 8 Gb Stick Inbegriffen

\* Pro Peripheriegerät kann nur ein Anschlussstyp genutzt werden

- Die Wiegestäbe sind separat zu bestellen.

### SORTIERVERWALTUNG AM P05 WIEGEEINHEIT



Vor dem Wiegen kann eine Excel-Datei erstellt werden, um die Sortierung zu organisieren.

Die Datei wird auf den USB-Stick kopiert und in der Einheit importiert.

Die Einheit erteilt dann dem Automaten die gespeicherten Befehle, der die Sortierfunktionen des mechanisierten Standes.



#### DATEIENEXPORT:

Mit der P05 Einheit können Gewichtsdateien in Excel-Datei exportiert werden, die mit anerkannten, handelsüblichen Tierzuchtprogrammen wie „ISAGRI“ kompatibel sind.




# WIEGESTÄBE, ZUBEHÖR FÜR WIEGEEINHEITEN UND WIEGEPLATTFORMEN



Art-Nr	Bezeichnung	Länge in m	Breite in m	Höhe in m	Verp.	Einzelpreis in € o. Mwst.
<b>PAAR WIEGESTÄBE 3000 KG FÜR P01 UND P05 WIEGEEINHEITEN</b>		<b>Gesamtabmessungen</b>				
PG100 15 31	Paar Wiegestäbe Länge 0,52 m	0,61	0,15	0,11		
PG100 15 33	Paar Wiegestäbe Länge 0,65 m	0,74	0,15	0,11		
PG100 15 35	Paar Wiegestäbe Länge 0,94 m	1,03	0,15	0,11		
PG100 15 49	Paar feuerverzinkte Kufen für Wiegestäbe Länge 0,94 m auf 3-Punkt mobilen Stand					
<b>PASDELOU WIEGEPLATTFORM</b>						
PG100 16 41	Breite 0,80 m <b>mit flachem Boden</b> . Auf Wiegestäbe Breite 0,70 m aufgebaut. <b>Ohne Wiegeeinheit</b> .	2,50	0,79	0,10		
PG100 16 43	Breite 0,60 m <b>mit seitlichen Kanten</b> . Auf Wiegestäbe Breite 0,60 m aufgebaut. <b>Ohne Wiegeeinheit</b> .	2,10	0,60	0,20		
<b>ZUBEHÖR FÜR WIEGEEINHEIT UND RFID</b>						
PG100 16 23	Ersatz Stromversorgung 110/230 V – 12/24 V, Kabellänge 2,5 m					
PG100 16 21	Kabel Länge 2,5 m mit Zangen. Für Versorgung der P01 und P05 Wiegeeinheiten mit 12 oder 24 V Batterie					
PG100 16 25	Belegthermodrucker 100/240 V – 24 V. Bluetooth					
PG100 16 27	Metallträger zur Befestigung auf Abtrennungsrohr, für P01 und P05 Wiegeeinheiten					
PG100 11 51	Lesestab für RFID Chip Typ ALFLEX RS 420 (passt zu P05 Wiegeeinheit)					

## WIEGESTÄBE

2 in Hülsen geschützten Sensorkabeln Länge 10 m inbegriffen. Anschlussbereit zur Wiegeeinheit.

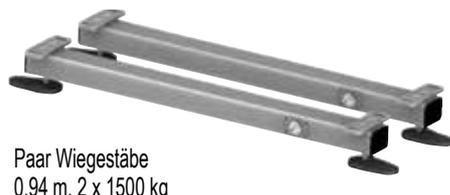

Paar Wiegestäbe  
0,94 m, 2 x 1500 kg



Paar Wiegestäbe  
0,65 m, 2 x 1500 kg



Paar Wiegestäbe  
0,52 m, 2 x 1500 kg

*Verstärkte Stäbe,  
2 Wiegesensoren  
pro Stab*

## WICHTIG

Diese feuerverzinkte Wiegestäbe sind mit P01 und P05 Wiegeeinheiten kompatibel. Alle Stäbe sind mit Bodenbefestigungsplatten ausgerüstet

Paar feuerverzinkte Kufen für Wiegestäbe. Vermeidet vorzeitigen Verschleiß der Wiegesensoren. Wichtig bei 3-Punkt Ständen.



**PG100 15 49**

## WIEGEPLATTFORM 0,80 M - 3000 KG FLACHER BODEN

Wiegeplattform mit flachem Boden aus Riffelblech 3/5 mm, auf 2 Wiegestäbe 1500 kg, Länge 0,65 m, aufgebaut. Unabhängige Einheit, die in einem Treibgang Breite 0,80 m oder als vielseitige Waage verwendet werden kann. Darf nicht auf dem Boden befestigt werden.



**PG100 16 41**



## WICHTIG

Dazu ist die notwendige Wiegeeinheit P01 oder P05 zu bestellen.

## WIEGEPLATTFORM 0,60 M - 3000 KG MIT SEITLICHEN KANTEN

Wiegeplattform aus feuerverzinktem Riffelblech 3/5 mm, auf 2 Wiegestäbe 1500 kg, Länge 0,52 m, aufgebaut. Diese Einheit kann vorne in dem fahrbaren Behandlungstreibgang auf dem vorderen Bodenblech oder in einem festen Treibgang, der sich auf einer Betonfläche befindet, gestellt werden. Darf nicht auf dem Boden befestigt werden.



**PG100 16 43**

## ZUBEHÖR FÜR P01 UND P05 WIEGEEINHEITEN



**PG100 16 23**



**PG100 16 21**

Thermodrucker auf Papierrolle  
B. 60 mm  
Versorgung 100/240 V – 24 V.  
Bluetooth

**PG100 16 25**



Metallträger zur Befestigung auf Abtrennungsrohr oder Stand, für P01 und P05 Wiegeeinheiten. Serienmäßig mit Magneten ausgerüstet.  
**PG100 16 27**



**Leserstab für RFID Chip**  
Inbegriffen: Batterie, Versorgung/  
Daten Kabel, USB Anschluss Kabel,  
Versorgungsblock,  
2 Test-Ohrmarken, CD-Rom.

**PG100 11 51**